

TYPAR GEOCELLS



TYPAR® GEOCELL GS
Profondeur des cellules : 4" et 8"
Système cellulaire de rétention

TYPAR GEOCELL GS
Les cellules doivent être remplies soit de terre ou d'agrégats comme support de base et répartition des charges pour des pentes de 45 degrés maximum.

Véhicule lourd avec charge maximum de 367 tonnes/v2



MUNICIPALITÉ DE RAWDON, QC PISTE D'ACCÈS POUR PIÉTONS ET VÉHICULE DE MAINTENANCE


L'entrepreneur Pierric Bruneau Paysagiste a choisi le Typar Geocell comme une solution pour renforcer la surface du sol de la piste. Cette solution à long terme préviendra la détérioration constante de cette piste.

Installation


Préparation de la surface du sol pour recevoir le Typar Geocell.



Mise en place des unités de Typar Geocell.

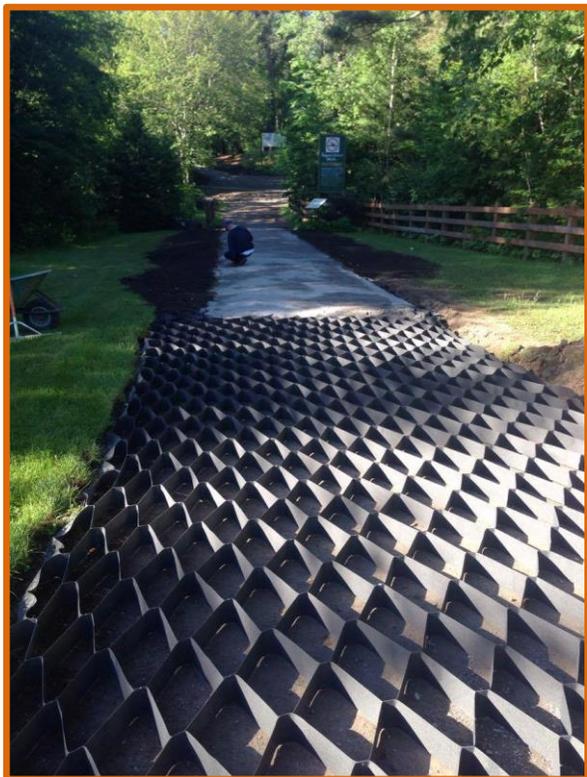

De la pierre concassée a été mis en place comme surface de recouvrement.

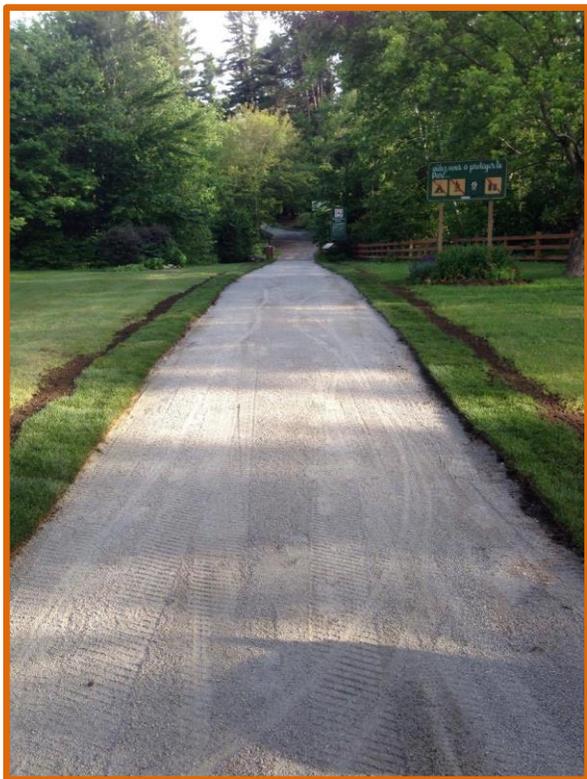

Typar le fabricant, vous garantit toujours la bonne performance de leur produit.